


STRIEKACIE PIŠTOLE A PRÍSLUŠENSTVO PRE
 POVRCHOVÉ ÚPRAVY DREVA





štandardná
tryska

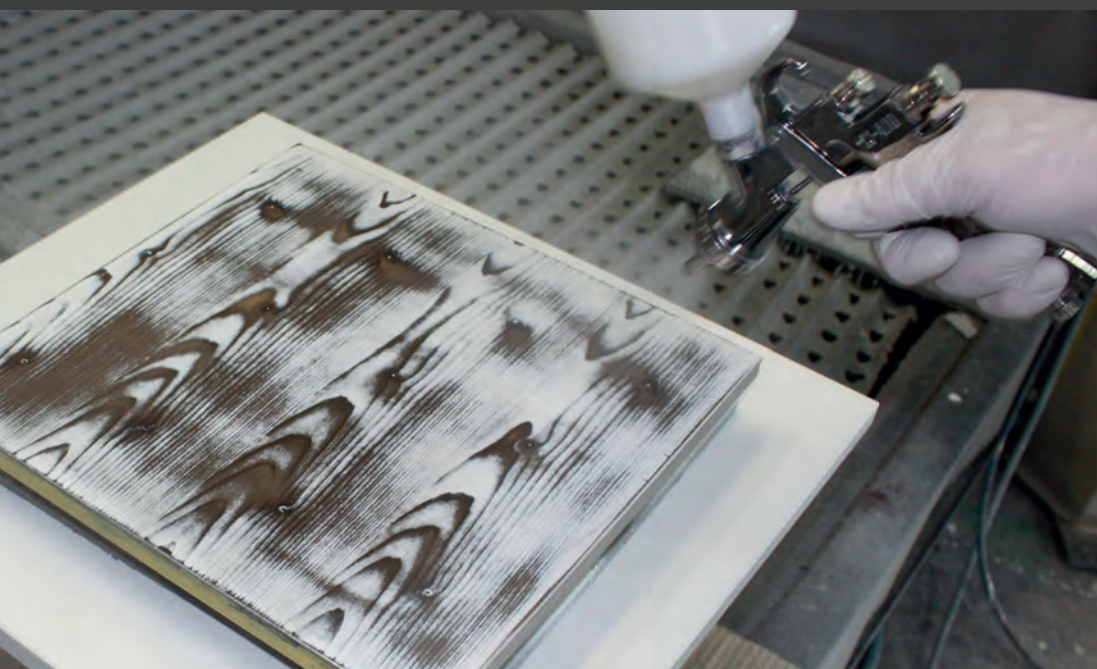


špeciálna „split“
tryska





0.05 bar



0.1 bar



0.2 bar



0.3 bar



PREMIUM

Quality
GOLD

HIGH

Quality
SILVER

STANDARD

Quality
BRONZE

NÁTEROVÉ TMELY

ZÁKLADNÉ NÁTERY

NÁTEROVÉ FARBY

LAKOVÉ NÁTERY

VRCHNÉ NÁTERY

MORIDLÁ

PATINY



LPH-400 classic plus



WS-400 evo

LPH-400 classic plus



WS-400 evo

LPH-400 classic plus



WS-400 evo

LPH-400 classic plus



WS-400 evo

LPH-400 classic plus



W-400 classic plus



W-400 classic plus



W-400 classic plus



W-400 classic plus



W-400 classic plus



W-400 classic plus



LPH-80



impact AZ3 HTE-S



concept AZ3 HTE P.A.S.



impact AZ3 HTE-S



concept AZ3 HTE P.A.S.



impact AZ3 HTE-S



concept AZ3 HTE P.A.S.



impact AZ3 HTE-S



concept AZ3 HTE P.A.S.



impact AZ3 HTE-S



concept AZ3 HTE P.A.S.



impact AZ3 HTE-S

WS-400 evo

PREMIUM
Quality

WS-400
evo



PC-G600P-2
miska 600ml

VLASTNOSTI

- dokonalé povrchy vďaka novej technológii rozprašovania („Pre Atomization Technology“)
- vysokoúčinný prenos materiálu pomocou širokého a rovnomerného („flat&thin“) striekacieho vejára
- veľmi jemné rozprašovanie
- tiché a príjemné zvukové pozadie pri práci typické pre výrobky zn. ANEST IWATA
- odražené a anatomicky tvarované telo striekacej pištole
- jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre rúčok aj pravákov
- kužerovitá uzavretá tryska, minimum náhradných dielov
- čistý dizajn, ľahká údržba
- kvalitný povrch umožňujúci jednoduché čistenie
- kompatibilný 3M PPS „cup system“ (typ 43 adaptéra - inovatívny systém mixovania a prípravy materiálu pred striekaním)

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Ø mm	NL/min	bar	ml/min	No.	mm	mm
WS-400 -1201 EVO	1.2	356	2.0	120	WS-400-01	250	350
WS-400 -1301HD EVO	1.3 HD			220		265	365
WS-400 -1401HD EVO	1.4 HD			240		270	370
WS-400 -1501HD EVO	1.5 HD			260		275	370

• HD („High delivery“/vyššia pracovná rýchlosť)

Informácie pri objednávke


WS-400 evo	Ø 1,2	Ø 1,3 HD	Ø 1,4 HD	Ø 1,5 HD
PRO KIT	13244112EP	13244127EP	13244128EP	13244129EP
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	93505300			
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	93506400	93506910	93506920	93506930

Super
NOVA


designed by *pininfarina*



špeciálna „split“ tryska
„PRE ATOMIZATION TECHNOLOGY“



ŠTANDARD



SÉRIA SUPERNOVA

PREMIUM
Quality

Classic
plus



PCG-6-PE
miska 600ml



3M PPS typ 2

VLASTNOSTI

- vysoká úspora materiálu vďaka „LVLP“ technológii („Low Volume Low Pressure“ - nízky tlak/nízka spotreba vzduchu)
- extrémne nízke požiadavky na vzduch vďaka technológii „HVLP“ („High Volume Low Pressure“ - nízky tlak/vysoká spotreba vzduchu - 270 NI/min)
- použitie novej technológie rozprašovania („Pre Atomization Technology“) pomocou špeciálnej „split“ trysky
- široký a rovnomerný („flat&thin“) vejár pri striekaní s pracovným tlakom 1,1 baru
- spotreba vzduchu 280 NI/min., pištoľ vhodná aj pri malej kapacite kompresora
- tiché a príjemné zvukové pozadie pri práci typické pre výrobky zn. ANEST IWATA
- s hmotnosťou 380 g patrí ku najľahším pištoľiam na trhu
- jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
- kužeľovitá uzavretá tryska, minimum náhradných dielov
- kvalitný povrch umožňuje jednoduché čistenie
- kompatibilný 3M PPS „cup system“ (typ 2 adaptéra - inovatívny systém mixovania a prípravy materiálu pred striekaním)

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Ø mm	No.	bar	ml/min	NI/min	mm
LPH-400-084LV	0.8	LV4	1.1	35	270	215
LPH-400-104LV	1.0			55		235
LPH-400-124LV	1.2			90		260
LPH-400-134LV	1.3			110		280
LPH-400-144LV	1.4			130		290
LPH-400-164LV	1.6			150		270
LPH-400-184LV	1.8			190		320
LPH-400-204LV	2.0			200		360

Informácie pri objednávke

LPH-400	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2
PRO KIT	13185808P	13185809P	13185812P
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	93874601		
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	93547470	93547510	93880600

LPH-400	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,6
PRO KIT	13185813P	13185814P	13185816P
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	93874601		
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	93897600	93873600	93882600

LPH-400	Ø 1,8	Ø 2,0
PRO KIT	13185818P	13185819P
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	93874601	
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	93884600	93547490



špeciálna „split“ tryska
„PRE ATOMIZATION TECHNOLOGY“

LVLP

LVLP

LOW VOLUME, LOW PRESSURE Technology

(nízka spotreba vzduchu/nízky tlak)
ďalší vývoj HVLP technológie

W-400 classic plus

HIGH
Quality

Classic
plus



PCG-6-PE
miska 600ml



3M PPS typ 2

VLASTNOSTI


- profesionálna a veľmi univerzálna striekacia pištoľ
- pištoľ spĺňa požiadavky na obsah "VOC" (organické prchavé látky), má podstatne viac ako 65 % účinnosť
- široký a rovnomerný („flat&thin“) striekací vejár
- tiché a príjemné zvukové pozadie pri práci typické pre výrobky zn. ANEST IWATA
- s hmotnosťou 380 g patrí ku najľahším pištoľiam na trhu
- jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
- kužeľovitá uzavretá tryska, minimum náhradných dielov
- čistý dizajn, ľahká údržba
- kvalitný povrch umožňujúci jednoduché čistenie
- kompatibilný 3M PPS „cup system“ (typ 2 adaptéra - inovatívny systém mixovania a prípravy materiálu pred striekaním)

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Ø mm	No.	bar	ml/min	NL/min	mm
W-400-062G	0.8	LV2	2.0	60	280	80
W-400-102G	1.0			95		150
W-400-122G	1.2			100		175
W-400-132G	1.3			160		225
W-400-142G	1.4			210		270
W-400-162G	1.6			240		270
W-400-182G	1.8	LV1	3.0	320	290	260
W-400-202G	2.0	R2		460	360	320
W-400-251G	2.5	W1		360	360	340

Informácie pri objednávke

W-400	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2
PRO KIT	13241401P	13241402P	13241403P
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	93830610B		
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	93889610	93890610	93823610
W-400	Ø 1,3	Ø 1,4	Ø 1,6
PRO KIT	13241404P	13241405P	13241406P
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	93830610B		
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	93881610	93831610	93832610
W-400	Ø 1,8	Ø 2,0	Ø 2,5
PRO KIT	13241407P	13241408P	13241409P
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	93859611	93814610B	93813610B
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	93821610	93820610	93819610

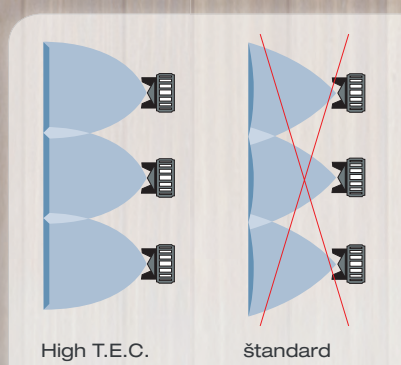

High T.E.C. systém:
„Transfer efficiency control“ =
vysokoučinný prenos materiálu,
pištoľ spĺňa požiadavky na obsah "VOC"
(organické prchavé látky) a má podstatne
viac ako 65 % účinnosť

STANDARD

Quality

Impact
AZ3 HTE-S

HTE
HIGH TRANSFER
EFFICIENCY



PCG-6P-2-AZ
miska 600ml

VLASTNOSTI

- masívna pracovná striekacia pištoľ
- široký a rovnomerný („flat&thin“) striekací vejár s jemným rozprašovaním
- všetky namočené časti sú z nehrdzavejúcej ocele
- spúšť s jednoduchým dávkovaním
- jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
- nízke náklady na výmenu náhradných dielov
- kompatibilný 3M PPS „cup system“ (typ 43 adaptéra- inovatívny systém mixovania a prípravy materiálu pred striekaním)

TECHNICKÉ ÚDAJE



	Ø mm	No.	bar	ml/min	l/min	mm
AZ3 HTE-S IMPACT	1.2	HTE-S1	2.5	250	375	190
AZ3 HTE-S IMPACT	1.3			275		210
AZ3 HTE-S IMPACT	1.4			290		230
AZ3 HTE-S IMPACT	1.6			300		
AZ3 HTE-S IMPACT	1.8	HTE-S2	2.5	335	362	250
AZ3 HTE-S IMPACT	2.0			375		270

Informácie pri objednávke

impact AZ3 HTE-S chróm	Ø 1,2	Ø 1,3	Ø 1,4
SPRAY GUN (pištoľ)	W0SPG91AG12C	W0SPG91AG13C	W0SPG91AG14C
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	W2CAP90AG12		
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	W2ADU90AG12	W2ADU90AG13	W2ADU90AG14

impact AZ3 HTE-S chróm	Ø 1,6	Ø 1,8	Ø 2,0
SPRAY GUN (pištoľ)	W0SPG91AG16C	W0SPG91AG18C	W0SPG91AG20C
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	W2CAP90AG16		
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	W2ADU90AG16	W2ADU90AG18	W2ADU90AG20



3M PPS typ 43



HTE-S High Performance Spray

TECHNOLOGY

Rovnomerné a jemné rozprašovanie

LPH-80

HIGH
Quality



PCG-1P-1
miska 70ml
alebo
PCG-3P-1
miska 250ml

VLASTNOSTI

- špeciálne pre patinovanie moridlami alebo impregnačnými prostriedkami (materiály s veľmi nízkou viskozitou)
- veľmi jemné rozprašovanie s nízkou spotrebou vzduchu (60 l / min)
- extrémne nízka spotreba materiálu
- výborná manipulácia pri miešaní
- tiché a príjemné zvukové pozadie pri práci typické pre výrobky zn. ANEST IWATA
- jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
- kužeľovitá uzavretá tryska, minimum náhradných dielov
- čistý dizajn, ľahká údržba
- kvalitný povrch umožňujúci jednoduché čistenie
- kompatibilný 3M PPS „cup system“ (typ 31 adaptéra - inovatívny systém mixovania a prípravy materiálu pred striekaním)

TECHNICKÉ ÚDAJE


	Ø mm	No.	bar	ml/min	Nl/min	mm
LPH-80-044G	0.4	E4	1.0	10	60	55
LPH-80-064G	0.6			30		80
LPH-80-084G	0.8			45		100
LPH-80-104G	1.0			60		130
LPH-80-124G	1.2			75		140

Informácie pri objednávke

LPH-80	Ø 0,4	Ø 0,6	Ø 0,8	Ø 1,0	Ø 1,2
SPRAY GUN (pištoľ)	131807072P	131807172P	131807472P	131807272P	131807372P
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	93662600				
NOZZLE (tryska)	93570600	93568600	93761530	93560600	93760530
NEEDLE (ihla)	93891600	93890600		93886600	



3M PPS typ 31

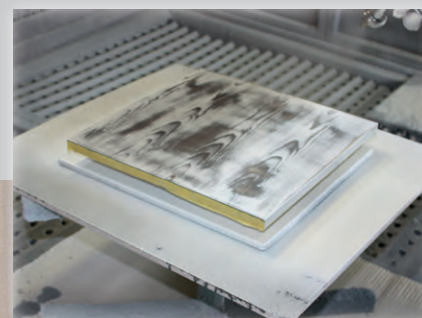

PATINOVANIE



LVL P

**LOW VOLUME, LOW PRESSURE
Technology**

(nízka spotreba vzduchu/nízky tlak)
ďalší vývoj HVLP technológie

STANDARD

Quality

concept
AZ3 HTE P.A.S.

 PCGP-6P-2B-AZ
miska 600ml

VLASTNOSTI

- masívna pracovná striekacia pištoľ s prietokom tlaku
- široký a rovnomerný striekací vejár pri aplikácii materiálov s vysokou viskozitou vďaka „P.A.S.“ („Pressure Assisted System“/Systém podporovaný tlakom*)
- vysoký prietok materiálu s vysokou viskozitou vďaka priamej podpore tlaku
- veľmi nízke náklady pre zákazníka na výmenu náhradných dielov
- vysoká rýchlosť prenosu materiálu
- všetky namočené časti sú z nehrdzavejúcej ocele
- malý a presný regulátor prietoku tlaku
- spúšť s jednoduchým dávkovaním

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Ø mm	No.	bar	ml/min	NL/min	mm
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.3	P1 CONCEPT	2.5	190	286	270
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.5			260		320
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	1.8			396		380
AZ3 HTE P.A.S. CONCEPT	2.0			410		400

Informácie pri objednávke

concept AZ3 HTE P.A.S.	ø 1,3	ø 1,5	ø 1,8	ø 2,0
SPRAY GUN (pištoľ)	W0SPG88AG13C	W0SPG88AG15C	W0SPG88AG18C	W0SPG88AG20C
AIR CUP SET (vzduchová tryska)	W2CAP83AG13			
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	W2ADU83AG13	W2ADU83AG15	W2ADU83AG18	W2ADU83AG20

*"Pressure Assisted System (P.A.S.)"

Systém podporovaný tlakom je ideálny pri aplikácii materiálov s vysokou viskozitou, pričom nie je potrebné použitie púmp alebo tlakových nádob. Nakoľko sú všetky namočené časti pištole vyrobené z vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, môžeme aplikovať rovnako materiály na báze riedidiel, ako aj tie na báze vody.


AIR CAP HTE-P1
High Performance Spray TECHNOLOGY

Plochý a rozsiahly striekací vejár aj pri hustých materiáloch

W-200 séria

PREMIUM

Quality

HIGH

Quality




W-200 WB
„split“
tryska



W-200
štandardná
tryska

súprava na rýchlu kontrolu vejára



kód W-200-X1

dvojčinná súprava na nastavenie vejára



kód 93895611

šraubovák na zablokovanie nastavenia vejára



kód 03841601

závitová súprava na zablokovanie nastavenia tekutiny



kód 93605600

materiálová trubka z nehrdzavejúcej ocele



kód W2COM5052

VLASTNOSTI

- vysoká pracovná rýchlosť pri zachovaní rovnej kvality povrchu
- pištoľ spĺňa požiadavky na obsah „VOC“ (organické prchavé látky), podstatne viac ako 65% účinnosť
- široký a rovnomerný („flat&thin“) striekací vejár s jemným rozprašovaním pre veľké plochy
- W-200 WB so špeciálnou „split“ tryskou
- W-200 so štandardnou tryskou
- tiché a príjemné zvukové pozadie pri práci typické pre výrobky zn. ANEST IWATA
- s hmotnosťou 380 g patrí ku najľahším pištoľiam na trhu
- jednoduché ovládanie kontrolných vypínačov, pre ľavákov aj pravákov
- kužeľovitá uzavretá tryska, minimum náhradných dielov
- čistý dizajn, ľahká údržba
- kvalitný povrch umožňuje jednoduché čistenie
- výrobok kombinovateľný s membránovými pumpami a tlakovými nádobami zn. ANEST IWATA
- k dispozícii technické doplnky na kontrolu striekacieho vejára pre permanentné spínanie a súpravy na dvojčinné nastavenie vejára pre rýchle a krátke prepínanie

TECHNICKÉ ÚDAJE

W-200 štandardná tryska

W200-082P	0.8	LV2	2.0	255	360	280
W200-102P	1.0					
W200-122P	1.2					
W200-152P	1.5					
W200-082P	0.8	G2P	3.0	500	560	400
W200-102P	1.0					
W200-122P	1.2					

W-200 WB „split“ tryska

W200-WB-081P	0.8	WB(S)1	1.6	200	340	360
W200-WB-101P	1.0	WB(S)1		250		
W200-WB-121P	1.2	WB(S)1		300		
W200-WB-141P	1.4	WB(S)1		350		380

Informácie pri objednávke

W-200	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,5
SPRAY GUN (pištoľ) G2P	13240505	13240496	13240500	-
SPRAY GUN (pištoľ) LV2	13240003	13240004	13240100	13240110
AIR CUP SET (vzduchová tryska) G2P	93818610			-
AIR CUP SET (vzduchová tryska) LV2	93830610B			-
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	93889610	93890610	93891610	93822610

W-200 WB	ø 0,8	ø 1,0	ø 1,2	ø 1,4
SPRAY GUN (pištoľ) WBS1	13243250	13243260	13243270	13243280
SPRAY GUN (pištoľ) WB1	13240800	13240810	13240820	13240821
AIR CUP SET (vzduchová tryska) WBS1	93640620			-
AIR CUP SET (vzduchová tryska) WB1	93609620			-
NOZZLE + NEEDLE (tryska + ihla)	93606620	93612620	93616620	93643620

high T.E.C.
Transfer Efficiency Control

W-200 WB



„split“ tryska

W-200



štandardná tryska


VLASTNOSTI

- vysokokvalitná nerezová oceľová piestová pumpa
- zariadenie ideálne na prácu so všetkými náterovými hmotami na báze riedidiel a vody
- s nasávaním, s dvomi materiálovými filtermi a regulátorom rozprašovania vzduchu
- MSU 423 TX: 23:1, rýchlosť toku materiálu 8 litrov, tlak materiálu 156 barov
- MSU 433 TX: 30:1, rýchlosť toku materiálu 5 litrov, tlak materiálu 204 barov
- tlak vzduchu: max. 6.8barov
- sada hadíc k dispozícii v rôznych dĺžkach
- možnosť pripojenia ďalšieho materiálu a plastovej lievikovitej nádoby s obsahom 6 litrov

Informácie pri objednávke

Pumpa „Multi spray“	kód
MSU 423 TX stainless steel (nehrdzavejúca oceľ)	1M231W083100
MSU 433 TX stainless steel (nehrdzavejúca oceľ)	1M301W083100

Multi spray pumpa bez pištole a sady vzduchových hadíc.

Súprava vzduchových hadíc

Súprava vzduchových hadíc	kód
TWIN HOSE 1/4" - 3/8" 2,5 m (súprava vzduchových hadíc)	UH000703
TWIN HOSE 1/4" - 3/8" 7,5 m (súprava vzduchových hadíc)	UH0007011
TWIN HOSE 1/4" - 3/8" 10 m (súprava vzduchových hadíc)	UH000712
TWIN HOSE 1/4" - 3/8" 15 m (súprava vzduchových hadíc)	UH000715

MSG 200B


V ponuke ďalšia väčšia tryska s veľkosťou otvoru do 0,50 mm a so striekacím uhlom do 90°

VLASTNOSTI

- ľahká "multi spray" striekacia pištoľ typu MSG 200-B s dokonalým striekacím vejárom
- 147 barov

Informácie pri objednávke

MSG 200B	kód
GUN MSG without nozzle (pištoľ bez trysky)	MSG-200B

Informácie pri objednávke

trysky pre MSG 200B	otvor v palcoch	otvor v mm	striekací uhol°
MSG200B04036	0.009"	0.23	20
MSG200B04056			30
MSG200B04076			40
MSG200B04096			50
MSG200B04116			60
MSG200B06036	0.011"	0.28	20
MSG200B06056			30
MSG200B06076			40
MSG200B06096			50
MSG200B06116			60
MSG200B06136	0.013"	0.33	70
MSG200B09036			20
MSG200B09056			30
MSG200B09076			40
MSG200B09096			50
MSG200B09116	0.013"	0.33	60
MSG200B09136			70
MSG200B09156			80



Pneumatické miešacie zariadenie

prevádzkový tlak: 1-1.5barov,
spotreba vzduchu: 15 litrov/min.,
max. vstupný tlak vzduchu: 7.0barov



PET N-séria (max 7.0 barov)

VLASTNOSTI

- nerezová oceľová nádoba, zvnútra leštená
- PET-N 10 (10 litrov), PET-N 30 (30 litrov), PET-N 50 (50 litrov)
- N: bez pneumatického miešacieho zariadenia; MN: s pneumatickým miešacím zariadením
- možnosť pripojenia ďalšieho materiálu
- nevyžaduje dodatočné mazanie pohonu
- PET 50 N vhodný pre "Euro-Hobcock" (pevná a ľahko manipulovateľná 25 l nádoba na materiál)
- všetky modely v súlade s "ATEX" (Smernica EU týkajúca sa zariadení a ochranných systémov s použitím v potenciálne výbušnom prostredí)
- prevádzkový tlak: 7.0barov; prívod vzduchu: G 1/4"M; odtok materiálu: 3/8"M
- prevádzková teplota: 5-40 °C
- hmotnosť: PET 10 N 15,3kg, PET 10 MN 17,5kg
PET 30 N 20,4kg, PET 30 MN 22,6kg
PET 50 N 25,6kg, PET 50 MN 28,2kg
- rozmery: PET 10 N/MN 540x330mm
PET 30 N/MN 710x415mm
PET 50 N/MN 810x470mm

informácie pri objednávke

popis	N (bez) kód	MN (s) kód
PET-N 10 (10l)	14972600	14972620
PET-N 30 (30l)	14972630	14972650
PET-N 50 (50l)	14972660	14972680

PET-10 (max 4.0 barov)

VLASTNOSTI

- tlaková nádoba na náterové farby s vnútrom z nehrdzavejúcej ocele na jednoduché plnenie vhodného materiálu s bezproblémovým vnútorným čistením
- pevná konštrukcia
- vhodná na tekuté výrobky
- s rukoväťou na rýchlu a jednoduchú prepravu
- vybavená uzamykateľným poklopom, 2 regulátormi, 2 tlakomermi a poistným ventilom
- všetky modely v súlade s "ATEX" (Smernica EU týkajúca sa zariadení a ochranných systémov s použitím v potenciálne výbušnom prostredí)
- prevádzkový tlak: 4.0barov; objem nádoby: 10 litrov, vnútro nádoby z nehrdzavejúcej ocele: 8,5 litrov
- prívod vzduchu: G 1/4"M; odtok materiálu: 3/8"M; prevádzková teplota: 5-40 °C
- hmotnosť: 11kg
- rozmery: 310x310x565mm

informácie pri objednávke

popis	kód
PET-10	14972400

PC-18 D (max 3.5 barov)

VLASTNOSTI

- malá hliníková tlaková nádoba s obsahom 2 litrov
- max. prevádzkový tlak: 3,5 baru; prevádzková teplota: 5-40 °C
- materiálková spojka: G 3/8" (PF3/8)

informácie pri objednávke

popis	kód
PC-18 D	14018900
vzduchová hadica 1,5 m	VLP5166GR150B



jednostupňové/ dvojstupňové/ trojstupňové

FILTRAČNÁ JEDNOTKA jednostupňová (prefilter)



1

FILTRAČNÁ JEDNOTKA dvojstupňová (prefilter + jemný filter)



1

2

FILTRAČNÁ JEDNOTKA trojstupňová (prefilter + jemný filter + filter s aktívnym uhlím)



1

2

3

VLASTNOSTI

- regulačný vzduchový filter, vytvorený ako modul, pre suchý a čistý stlačený vzduch
- presné nastavenie pracovného tlaku
- s tlakomerom (od 0 do 10 barov)
- s bezpečnostnou prepojovacou spojkou na pripojenie/odpojenie
- odstraňuje oleje, vodu, drobné nečistoty a olejové výpary/zápach; účinnosť filtrácie: 99,9%
- vysokokvalitné a masívne prevedenie pre dlhú životnosť
- telo a miska filtra sú upravené antikorozióznym náterom
- minimálna potreba údržby
- priestorovo úsporné prevedenie
- nízke náklady na montáž

Technické špecifikácie:

- otvor pre prívod vzduchu: G 1/2"
- 2 výpustné vzduchové otvory: G 1/4"
- skúšobný tlak: 15 barov
- max. pracovný tlak: 10 barov
- max. teplota okolitého prostredia: od -5°C do 60°C

1 prefilter

služi na odstránenie kondenzátu a oleja zo stlačeného vzduchu, pohlcuje častice do 5 µ, prefilter 5 µ, účinnosť filtrácie: 99 %

2 jemný filter

pohlcuje častice od 0,01 µ; prefilter 0,01 µ; účinnosť filtrácie: 99,9 %

3 Filter s aktívnym uhlím

odstraňuje oleje/olejové výpary a zápach zo stlačeného vzduchu určeného na dýchanie

informácie pri objednávke

kód	popis
D9250112	FILTER SINGLE-STAGE (filtračná jednotka jednostupňová) obsahuje prefilter (G 1/2" IG) regulátor tlaku, rozvod vzduchu (2 x G 1/4" AG) a bezpečnostnú rýchlu spojkou (2 x NW 7,2 1/4" IG)
D9250222	FILTER GROUP DOUBLE-STAGE (filtračná jednotka dvojstupňová) obsahuje prefilter a jemný filter (G 1/2" IG) regulátor tlaku, display spotreby, rozvod vzduchu (2 x G 1/4" AG) a bezpečnostnú rýchlu spojkou (2 x NW 7,2 1/4" IG)
D9250232	FILTER GROUP TRI-STAGE (filtračná jednotka trojstupňová) obsahuje prefilter, jemný filter a filter s aktívnym uhlím (G 1/2" IG) regulátor tlaku, display spotreby, rozvod vzduchu (2 x G 1/4" AG) a bezpečnostnú rýchlu spojkou (2 x NW 7,2 1/4" IG)

bezpečnostná a rýchla spojka



1. krok: odvzdušnenie
2. krok: rozpojenie

služi na bezpečné rozpojenie pomocou jednej ruky a s minimálnou námahou, bez rizika pohybu hadice po odpojení pištole.

Vzduchové hadice I Tlakomery



PRÉMIUM



bezpečnostná rýchla spojka
1 krok: odvzdušnenie
2 krok: rozpojenie

ANTISTATICKÁ VZDUCHOVÁ HADICA PRÉMIUM

VLASTNOSTI

Vysokokvalitná antistatická vzduchová hadica vyrobená zo syntetického pleteného textilného materiálu vysokej pevnosti a k dispozícii v 3 rôznych dĺžkach: 6 m - 10 m - 15 m

- ukončená bezpečnostnou rýchlou spojkou a pevným uzáverom, vzduchová hadica je odvzdušnená v prvom pracovnom kroku a potom môže byť bezpečne odpojená v druhom kroku
- veľmi ľahká, pružná ako táka, s nápadne ľahkou manipuláciou
- merná vodivosť: $R < MOhm$ EN1953
- vnútorný priemer $\varnothing$ 9 mm, vonkajší priemer $\varnothing$ 15 mm
- max. pracovný tlak: 15 barov
- hmotnosť hadice so štandardnou dĺžkou 10 m: 1,5 kg



informácie pri objednávke

kód	popis
00600916P	PREMIUM ANTISTATIC AIR HOSE 6 m (Vzduchová hadica PREMIUM)
001000916P	PREMIUM ANTISTATIC AIR HOSE 10 m (Vzduchová hadica PREMIUM)
001500916P	PREMIUM ANTISTATIC AIR HOSE 15 m (Vzduchová hadica PREMIUM)
W3COM6085	SAFETY QUICK COUPLING NW 7,2 (Bezpečnostná rýchla spojka, otvor $\varnothing$ 9 mm)

Antistatická hadica Prémium je k dispozícii aj v nezmontovanom stave.

ANTISTATICKÁ VZDUCHOVÁ HADICA ŠTANDARD

VLASTNOSTI

Štandardná pružná antistatická vzduchová hadica, k dispozícii v 3 rôznych dĺžkach: 6 m - 10 m - 15 m.

- ukončená rýchlou spojkou a pevným uzáverom
- vnútorný priemer $\varnothing$ 9 mm, vonkajší priemer $\varnothing$ 15 mm



informácie pri objednávke

kód	popis
00600916	STANDARD ANTISTATIC AIR HOSE 6 m (Vzduchová hadica ŠTANDARD)
001000916	STANDARD ANTISTATIC AIR HOSE 10 m (Vzduchová hadica ŠTANDARD)
001500916	STANDARD ANTISTATIC AIR HOSE 15 m (Vzduchová hadica ŠTANDARD)
W3COM6086	QUICK COUPLING NW 7,2 (Rýchla spojka, otvor $\varnothing$ 9 mm)



rýchla spojka

TLAKOMERY

VLASTNOSTI

- AFV-2: Vzduchový tlakomer/regulátor s rýchlou spojkou; rozsah regulácie 0-6 barov
- AFV-1: Vzduchový tlakomer/regulátor; rozsah regulácie 0-6 barov
- IMPACT CONTROLLER2: Vzduchový tlakomer/regulátor; rozsah regulácie 0-6

informácie pri objednávke

kód	popis
W2012921100	AFV-2 AIR PRESSURE GAUGE WITH QUICK COUPLING (Vzduchový tlakomer s rýchlou spojkou)
14378610	AFV-1 AIR PRESSURE GAUGE (Vzduchový tlakomer)
W2012920700	IMPACT CONTROLLER2 AIR PRESSURE GAUGE (Vzduchový tlakomer)

AFV-2



AFV-1



IMPACT CONTROLLER2





AIRFED 2010 MASKA NA CELÚ TVÁR

VLASTNOSTI

Jedným z najväčších zdravotných rizík pre ľudské telo je vdychovanie prachu, výparov náterových zmesí, plynov, pár alebo iných znečisťujúcich látok, ktoré môžu byť veľmi nebezpečné pre naše zdravie a to aj v malých množstvách.

Z uvedených dôvodov je veľmi dôležité používať masky na ochranu proti agresívnym vplyvom na dýchacie cesty, ktorým môžeme byť vystavení v priebehu práce v prostredí, ktoré je nasýtené toxickými látkami.

Ochranná maska na celú tvár AIRFED 2010 je funkčná a štýlová. Je vhodná na použitie s vopred filtrovaným stlačeným vzduchom. Zodpovedá európskym normám pre ľahké ochranné zariadenia.

- veľmi dobrá viditeľnosť okolia so širokou ochrannou clonou
- ochrana hlavy a pohodlná čelenka
- clona s rýchlo vymeniteľnou ochrannou fóliou
- individuálne nastaviteľný pás
- jednoducho nastaviteľná šírka
- nastaviteľný regulátor čerstvého vzduchu
- filter s aktívnym uhlíkom
- ukazovateľ vzduchu
- 1,5 m hadica (vnútorný priemer 8 mm)
- maska je dodávaná v hygienickom boxe



informácie pri objednávke

kód	popis
VIUAF2010KIT	AIRFED 2010 FULL FACE MASK (MASKA NA CELÚ TVÁR)



AB1P2



MASKA NA POL TVÁRE/RESPIRÁTOR

VLASTNOSTI

Rozsah vplyvu škodlivých látok je široký a je potrebné pozorne identifikovať špecifické riziká prítomné na každom pracovisku. Respirátory s polovičným pokrytím tváre majú dva odlišné rozsahy filtrov, ktoré ponúkajú účinnú ochranu proti prachu, plynom a výparom.

Iba nosenie ochranných masiek a ich správne používanie môže zabezpečiť účinnú ochranu zdravia pred pôsobením toxických látok.

- maska je vhodná na použitie pri všetkých prácach s náterovými hmotami
- plný voľný výhľad a nerušené zorné pole
- rýchle bajonetové upevnenia
- bezpečné nastavenie pri použití
- široký povrch filtrov
- vysoký stupeň ochrany
- vmontované inhalačné ventily vo filtri
- nízka inhalačná rezistencia



informácie pri objednávke

kód	popis
VMIVIPER124	VIPER GUARD MASK (RESPIRÁTOR) s AB1P2 filtrom

Pri použití tejto masky sa vyžadujú samostatné ochranné okuliare.



OCHRANNÉ OKULIARE SÉRIE VISIONSHIELD I PRACOVNÝ PLÁŠŤ PRÉMIUM



OCHRANNÉ OKULIARE SÉRIE VISIONSHIELD

VLASTNOSTI

Ochranné masívne okuliare VISIONSHIELD

určené pre používateľov dioptrických okuliarov, sú moderné a všestranne použiteľné, vytvorené pre maximálnu kompatibilitu s rôznymi typmi rámov. Tieto okuliare ponúkajú dobrý rozhľad do okolia a umožňujú pohodlné nosenie.

- polykarbonátové šošovky a mäkké gumené rámy zodpovedajú norme 1BT
- vysoká odolnosť proti nárazu zabezpečuje dlhodobú životnosť
- proti poškrabaniu odolné šošovky s filtrom pohlcujú 99,9 % škodlivého UV žiarenia
- okuliare sú odolné proti pôsobeniu chemikálií

Ochranné ľahké okuliare VISIONSHIELD

moderné okuliare so štýlovým rámom, ktorý sa výborne nosí. Sú extrémne ľahké a pohodlné.

- polykarbonátové šošovky a rám zabezpečujúci vysokú ochranu
- vysoká odolnosť proti nárazu zabezpečuje dlhodobú životnosť
- proti poškrabaniu odolné šošovky s filtrom pohlcujú 99,9 % škodlivého UV žiarenia
- nastaviteľná časť okolo nosa s mäkkým mostíkom a s možnosťou individuálneho prispôsobenia a zabránia sklznutiu okuliarov

informácie pri objednávke

kód	popis
AGN020-441-3P0	VISIONSHIELD GOGGLES - masívne okuliare s použitím na dioptrické okuliare
ASA770-15K-4P0	VISIONSHIELD GLASSES - ľahké ochranné okuliare

PRACOVNÝ PLÁŠŤ PRÉMIUM

VLASTNOSTI

Pracovný plášť PRÉMIUM zn. ANEST IWATA bol vytvorený špeciálne pre všetkých profesionálnych používateľov, ktorí kladú veľký dôraz na kvalitu a technické vlastnosti. Plášť je možné prať pri teplote 60°C a spĺňa všetky požiadavky na bežný pracovný odev. Moderné prevedenie a vzhľad plášta sú spojené s príjemnou nositeľnosťou a zároveň aj požadovanou ochrannou funkciou.

- skrytý rozparok s piatimi úchytami
- predné náprsné vrecko a vnútorné vrecko
- 2 prídavné predné vrecká (dolu)
- rukávy so zapínaním

tiež k dispozícii:

- v rovnakej výbornej kvalite ochranná kapucňa a pracovná kombinéza

informácie pri objednávke

kód	popis	veľkosť
PLKIT52	PREMIUM SPRAY COAT (ochranný pracovný plášť PRÉMIUM)	52
PLKIT54	PREMIUM SPRAY COAT (ochranný pracovný plášť PRÉMIUM)	54
PLKIT56	PREMIUM SPRAY COAT (ochranný pracovný plášť PRÉMIUM)	56



Magnetické držiaky pištolí série MAG STAND I Držiaky na gravitačné pištole



Magnetické držiaky pištolí série MAG STAND

VLASTNOSTI

- praktická pomôcka pre každú prevádzku; rýchle, flexibilné a spoľahlivé priľnutie na akýkoľvek kovový povrch a to vďaka extra silnému celoplošnému magnetu
- nosnosť do 20 kg (každý držiak, meranie na čistom kovovom povrchu) s výnimkou držiaka
- jednoduchá montáž na stenu, bez nutnosti vŕtania alebo použitia skrutiek
- ľahké premiestnenie pri použití ďalšieho náradia a to bez potreby prekryvania alebo iných úprav
- použitie držiaka zabraňuje možným pracovným nehodám
- držiak je značne priestorovo úsporný v pracovnom prostredí

- 1 Magnetický držiak na 3 striekacie pištole
 - 32cm x 15cm x 13,5cm
- 2 Magnetický držiak na 1 striekaciu pištoľ
 - 8cm x 15cm x 13,5cm
- 3 Magnetický držiak adaptéra pre striekacie pištole s adaptérom
 - univerzálne upevnenie pre všetky adaptéry
 - s možnosťou montáže na magnetický držiak na striekacie pištole
- 4 Magnetický držiak na vzduchovú hadicu
 - 32cm x 20cm x 14cm

informácie pri objednávke

položka	kód	popis
1	W2COM6052	MAGNETIC SPRAY GUN HOLDER (Magnetický držiak na 3 pištole)
2	W2COM6120	MAGNETIC SPRAY GUN HOLDER (Magnetický držiak na 1 pištoľ)
3	W2COM6093	MAGNETIC ADAPTOR HOLDER PPS-RPS (Magnetický držiak na adaptér)
4	W2COM6094	MAGNETIC AIR HOSE HOLDER (Magnetický držiak na vzduchovú hadicu)

Držiaky na gravitačné pištole


VLASTNOSTI

Držiaky sú vhodné na pridržanie gravitačných striekacích pištolí po ich použití alebo počas plnenia misky. K dispozícii 2 varianty s podstavcom:

- pre 3 gravitačné striekacie pištole
- pre 1 gravitačnú striekaciu pištoľ (s montážou na stenu)


informácie pri objednávke

položka	kód	popis
1	W2501000500	CENTRAL GRAVITY GUN HOLDER (Držiak na 3 pištole)
2	W2501000100	CENTRAL GRAVITY GUN HOLDER (Držiak na 1 pištoľ s montážou na stenu)

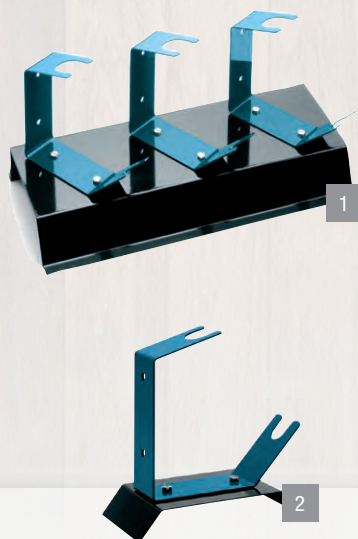

MAGNETICKÉ TESTOVACIE ZARIADENIE

NEW

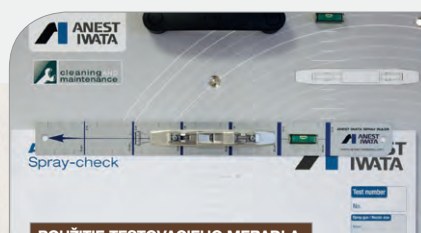

POUŽITIE TESTOVACIEHO MERADLA



VODOVÁHA V MERADLE



TESTOVACIE MERADLO

VLASTNOSTI

Pri práci je dôležité, aby aktuálny striekací vejár zodpovedal požadovanému vejár. Je mnoho parametrov, ktoré môžu ovplyvniť striekací vejár negatívnym spôsobom a čím skôr sú tieto odchýlky zistené a opravené, tým lepšie budú výsledky pri striekaní. Aby mohla byť dosiahnutá čo najvyššia kvalita všetkých druhov striekacích prác je potrebné pravidelne kontrolovať striekací vejár pomocou ANEST IWATA testovacieho zariadenia, ktoré je prenosné, s magnetickým a ľahko použiteľným kontrolným monitorom. Využitím testovacieho zariadenia môžete porovnať jednotlivé zobrazenia vejára a týmto spôsobom dosiahnuť tie najlepšie a dlhotrvajúce výsledky pri striekaní.

- prenosné testovacie zariadenie na pravidelnú kontrolu kvality striekacieho vejára
- rýchle, flexibilné a bezpečné priľnutie testovacieho zariadenia na akýkoľvek kovový povrch a to vďaka extra silnému celoplošnému magnetu
- jednoduché priľnutie umožňuje bezproblémovú montáž na stenu, bez nutnosti vŕtania alebo použitia skrutiek
- výškovú polohu pri montáži testovacieho zariadenia je možné rýchlo upraviť podľa požiadavky zákazníka
- úchytka testovacieho zariadenia sa otvára smerom dolu pre väčšiu voľnosť pri testovaní
- úchytka testovacieho zariadenia tiež priľne na akýkoľvek kovový podklad a to vďaka ďalšiemu integrovanému magnetu
- dokonale vodorovné zarovnanie pomocou malej integrovanej vodováhy umiestnenej v meradle testovacieho zariadenia
- rozmery: 46 cm (š) x 75 cm (d) x 5 cm (h)

SPÔSOB POUŽITIA



Montáž



Otvorenie



Zapísanie testovacích údajov



Kontrola striekacieho vejára

informácie pri objednávke

kód	popis
W2COM6118DEKIT	MAGNETIC SPRAY TESTER (Magnetické testovacie zariadenie s papierovým blokom a meradlom)
W2KIT51	PAPER BLOCKS (Papierové bloky s 30 listami)
W2COM6151	LEVEL VIAL (Vodováha)
W2COM6153	SPRAY RULER (Meradlo)



AIUD-800 KOMBINOVANÉ UMÝVACIE ZARIADENIE

VLASTNOSTI

- automatické a súčasne aj ručné čistenie striekacích pištolí [max. 3 pištole: 2 automaticky, 1 ručne]
- ručné čistenie s použitím priechodnej kefy a čerstvého prúdu vody
- automatické čistenie s časovým spínačom
- uzavretý systém prívodu vzduchu striekacích pištolí počas automatického čistiaceho procesu
- zahŕňa automatické oplachovanie
- špeciálny otvor s hadicou na odstránenie zvyškov materiálu pri čistení pištolí bez rozstreknutia tekutiny do okolitého priestoru
- prípojka na použitie vzduchovej pištole
- všetky funkcie sú individuálne nastaviteľné
- 2 mobilné zberné nádrže so zásobníkmi 30, 58 a 60 litrov - jednoducho a rýchlo meniteľné, použitie aj v obmedzenom priestore

- hmotnosť: 75 kg
- rozmery: 750 x 600 x 1970 mm (š x d x v)
- Ø výfukovej trubky: 100 mm
- pneumatická dodávka energie: 6 barov



informácie pri objednávke

kód	popis
10400BT02	AIUD-800 WASHER COMBINATION (KOMB. UMÝVAČKA)

AI-01 KOMPAKTNÉ ČISTIACE ZARIADENIE

VLASTNOSTI

- univerzálne použitie
- AI-01 určená na ručné a automatické čistenie
- ručné čistenie s využitím priechodnej kefy a čerstvého prúdu vody
- uzavretý systém prívodu vzduchu striekacích pištolí počas automatického čistiaceho procesu
- všetky funkcie sú individuálne nastaviteľné
- k dispozícii s možnosťou montáže na stenu alebo so základnou pozinkovanou skriňou

- hmotnosť: 23 kg (montáž na stenu)
- hmotnosť: 17 kg (základná pozinkovaná skriňa)
- rozmery: 640 x 510 x 370 mm (š x d x v)
- Ø výfukovej trubky: 60 mm
- pneumatická dodávka energie: 6 barov



informácie pri objednávke

kód	popis
10400BT01	AI-01 COMPACT GUN CLEANER (Kompaktná čistíčka pištolí)
10400BT11	BASE CABINET GALVANIZED (Pozinkovaná základná skriňa)

Gravitačné misky | Filtre | Adaptéry

Gravitačné misky			WS-400 evo	LPH-400	W-400	Impact AZ3 HTE-S	LPH-80	concept AZ3 HTE P.A.S.
modely								
CENTRAL 600 ml		PC-G600P-2						
		14019100	●					
		G1/4" AG Nehrdzavejúca oceľ						
		PCG-6-PE						
		14011001		●	●			
		M16 x 1,5F IG Nehrdzavejúca oceľ						
		PCG-6P-2-AZ						
		WOCUPAZ90				●		
		G1/4" AG Nehrdzavejúca oceľ						
		PCGP-6P-2B-AZ						
		WOCUPAZ85						●
		G1/4" AG mosadz						
CENTRAL 250 ml		PCG-3P-1						
		VPE250					●	
		G1/8" AG Nehrdzavejúca oceľ						
CENTRAL 70 ml		PCG-1P-1						
		WOCUPAZ5IN					●	
		G1/8" AG Nehrdzavejúca oceľ						

● štandardná miska

● voliteľná miska

Filtre pre gravitačné misky			WS-400 evo	LPH-400	W-400	Impact AZ3	mmožstvo
modely							
		60 mriežka (250 µ)	●				(1 bal =10ks)
		94011240	600ml				
		G03515500		600ml	600ml		(1 bal =10ks)
		50 mriežka (297 µ)				●	(1 bal =5ks)
		W2KIT06				600ml	

3M PPS Adaptér			WS-400 evo	LPH-400	W-400	Impact AZ3 HTE-S	LPH-80
typy							
		type 2		●	●		
		V3M000A02					
		type 43	●			●	
		V3M000A43					
		type 31					●
		V3M000A31					

Filter z nehrdzavejúcej ocele pre sériu W-200 (tlakové)			W-200 série	mmožstvo
modely				
		Filterbody	●	
		VLA-000		
		Filter 70 mriežka (210 µ)	●	(1 bal =5ks)
		VLA-070		
		Filter 100 mriežka (149 µ)	●	(1 bal =5ks)
		VLA-100		
		Filter 150 mriežka (100 µ)	●	(1 bal =5ks)
		VLA-150		
		Filter 200 mriežka (74 µ)	●	(1 bal =5ks)
		VLA-200		

Hliníkové misky			WS-400 evo	LPH-400	W-400	LPH-80	impact AZ3 HTE-S
modely							
CENTRAL 1000 ml		PCG10EM					
		VAIU6034E		•	•		
		M16x1.5f Nehrdzavejúca oceľ					
CENTRAL 700 ml		PCG7D-2					
		VAIU6032D	•				•
		G1/4" (PF 1/4") Nehrdzavejúca oceľ					
		PCG7EM					
		VAIU6033E		•	•		
		M16x1.5f Nehrdzavejúca oceľ					
CENTRAL 400 ml		PCG4D-2					
		VAIU6031D	•				•
		G1/4" (PF 1/4") Nehrdzavejúca oceľ					
CENTRAL 150 ml		PCG2D-2					
		VAIU6030D	•				•
		G1/4" (PF 1/4") Nehrdzavejúca oceľ					
		PCG2B-1					
		VAIU6036D				•	
		G1/8" (PF1/8") Nehrdzavejúca oceľ					
CENTRAL 70 ml		PCG1D-1					
		VAIU6050				•	
		G1/8" (PF1/8") Nehrdzavejúca oceľ					

Súprava na údržbu striekacích pištolí

DEMONTÁŽ A ČISTENIE

DEMONTÁŽ materiálovej trysky/ihly a vzduchovej trysky



ČISTENIE striekacej pištole



ČISTENIE materiálovej trysky/ihly a vzduchovej trysky



ÚDRŽBA A MONTÁŽ materiálovej trysky/ihly a vzduchovej trysky




Súprava na údržbu striekacích pištolí

“Všetko v jednej kazete”



1 Súprava na údržbu striekacích pištolí

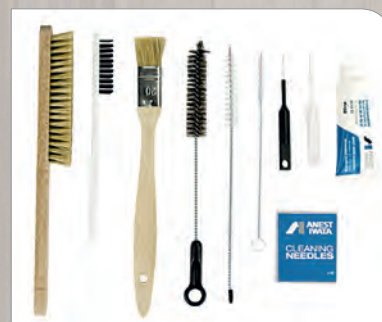
Súprava W2KIT55 v kazete obsahuje

1 kefu na veľkú plochu, 1 štetec, 1 plochý štetec, 1 veľkú okrúhlu kefu (Ø 15 mm), 2 menšie okrúhle kefy (Ø 10 a 5 mm), 1 tenkú okrúhlu kefu, 1 veľmi tenkú okrúhlu kefu, 12 čistiacich ihlích, mazivo na údržbu.

INFORMÁCIE KU OBJEDNÁVKE

pol.	kód	popis	množstvo
1	W2KIT55	Súprava na údržbu striekacích pištolí	
2	W2COM6124	Plochý štetec	5 ks/1 bal.
3	W2COM6163	Kefka	5 ks/1 bal.
4	W2COM6125	Kefa na väčšie plochy	3 ks/1 bal.
5	W2COM6126	Veľká okrúhla kefa Ø 15mm	5 ks/1 bal.
6	W2COM6162	Okrúhla kefa Ø 10mm	5 ks/1 bal.
7	W2COM6161	Okrúhla kefa Ø 5mm	5 ks/1 bal.
8	W2COM6127	Tenka okrúhla kefa	4 ks/1 bal.
9	W2COM6128	Veľmi tenka okrúhla kefa	4 ks/1 bal.
10	W2COM6164	Čistiaca ihla	12 ks/1 bal.
11	93505910	Univerzálny kľúč	
12	W2COM6129	Kľúč na ihly	
13	03506480K	Imbusový kľúč	3 ks/1 bal.
14	93280881	Kľúč na pištoľ LPH-80	
15	W2COM6165	Mazivo na údržbu	
16	13908061	AG-6 Čistiaca vzduchová pištoľ na prach	

Štetiny všetkých kefiek a štetcov sú ideálne na čistenie všetkých typov striekacích pištolí a sú odolné proti rozpúšťadlám a riedidlám.

23



Plochý štetec



Kefka



Kefa na väčšie plochy



Veľká okrúhla kefa Ø 15mm



Okrúhla kefa Ø 10mm



Okrúhla kefa Ø 5mm



Tenka okrúhla kefa



Veľmi tenka okrúhla kefa



Čistiaca ihla



Univerzálny kľúč



Kľúč na ihly



Imbusový kľúč



Kľúč na pištoľ LPH-80



Mazivo na údržbu



AG-6

ANEST IWATA CORP.

Yokohama - JAPONSKO
www.anest-iwata.co.jp

ANEST IWATA CORP.

Akita - JAPONSKO
www.anest-iwata.co.jp

AIR GUNSA s.r.l.

Cardano al Campo (VA) - TALIANSKO
www.anest-iwataeu.com

*OBCHODNÉ KANCELÁRIE V EURÓPE:***ANEST IWATA Europe**

Turin - TALIANSKO
www.anest-iwataeu.com

ANEST IWATA Italy

Turin - TALIANSKO
www.anest-iwata.it

ANEST IWATA France

Saint Quentin Fallavier - FRANCÚZSKO
www.anest-iwata.fr

ANEST IWATA U.K.

St. Neots Cambridgeshire - ANGLICKO
www.anest-iwata.co.uk

ANEST IWATA Skandinavia

Partille - ŠVÉDSKO
www.anest-iwata.se

ANEST IWATA Iberica

Badalona - ŠPANIELSKO
www.anest-iwata.es

ANEST IWATA Polska

Poznan - POĽSKO
www.anest-iwata.pl

ANEST IWATA Deutschland GmbH

Mommensenstraße 5, 04329 Leipzig - NEMECKO
Tel. +49 341 241 44 30 - Fax +49 341 252 55 95
info@anest-iwata.de - www.anest-iwata.de



jún 2015

Chyby a technické zmeny vyhradené.

 **ANEST
IWATA**



www.anest-iwata.de



[www.facebook.com/
ANESTIWATADeutschland](https://www.facebook.com/ANESTIWATADeutschland)